


Dimensioni (mm) Taglia 115

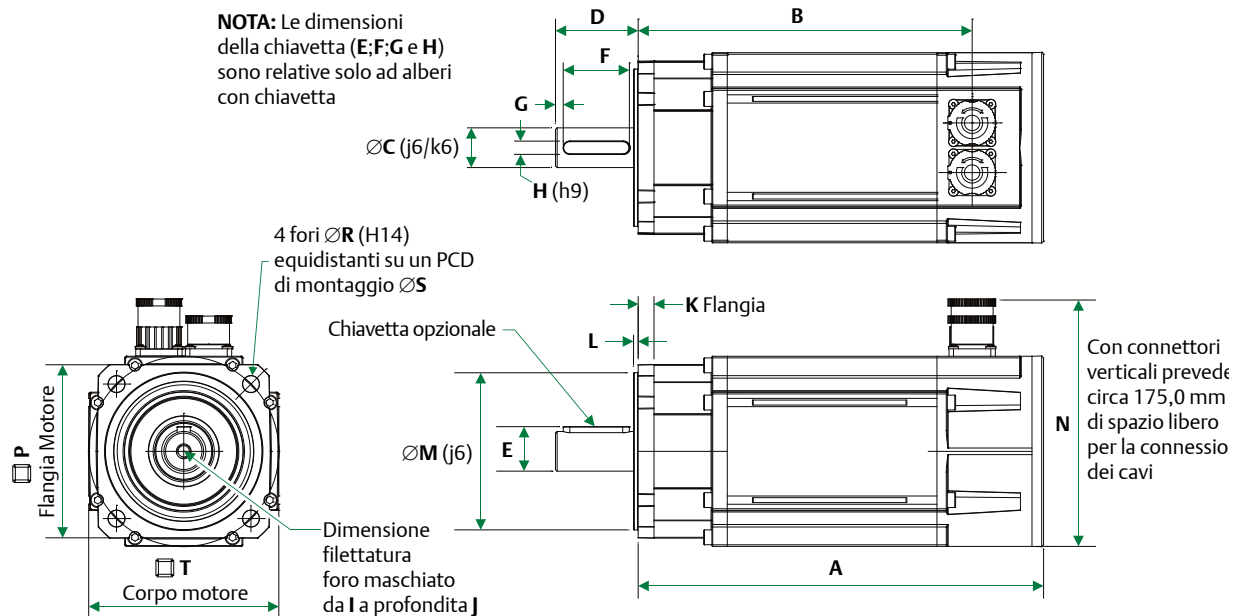

Dimensioni motore standard (mm) Tutte le dimensioni indicate sono nominali

	Lunghezza senza freno		Lunghezza con freno		Spessore flangia	Lunghezza registro	Diametro registro	Altezza totale	Quadro flangia	Diametro foro di fissaggio	PCD foro di fissaggio	Alloggiamento motore	Viti di montaggio
	A (± 0.9)	B (± 1.0)	A (± 0.9)	B (± 1.0)									
115D	335.2	292.0	380.2	337.0	9.6	2.80	95.0	149.0	105.0	10.0	115.0	115.0	M8

Dimensioni motore flangia piatta opzionale (mm)

	Lunghezza senza freno		Lunghezza con freno	
	A (± 0.9)	B (± 1.0)	A (± 0.9)	B (± 1.0)
115D	304.4	261.2	349.4	306.2

Altezza connettore opzionale (mm)

Tipo connessione	Altezza totale
	N (± 1.0)
A	149.0
B	156.5
C	156.5

Dimensioni flangia opzionale (mm)

Codice PCD	Tipo flangia anteriore	Quadro flangia	PCD foro di fissaggio	Diametro registro	Diametro foro di fissaggio
		P (± 0.2)	S (± 0.4)	M (j6)	R (H14)
130	Piatto	130.0	130.0	110.0	10.0
145	Piatto	130.0	130.0 - 145.0	110.0	10.0

Dimensioni albero uscita (mm)

	Diametro albero	Lunghezza albero	Altezza chiavetta	Lunghezza chiavetta	Dalla chiavetta all'estremità dell'albero	Larghezza chiavetta	Dimensione filettatura foro maschiato	Profondità foro maschiato
	C (j6)	D (± 0.45)	E (To IEC 72-1)	F (± 0.25)	G (± 1.1)	H (h9)	I	J (± 0.4)
24.0 D-E Std	24.0	50.0	27.0	40.0	4.6	8.0	M8 x 1.25	20.0

NOTA: le opzioni di albero con dimensioni minori dello standard (Std) richiedono l'approvazione del cliente e non possono essere coperte da garanzia.