

Variatore a 4 quadranti IP10 con opzioni

Mentor MP_825A4R con opzioni

73300052543100 ; line choke ; keypad ;

Definizione

Gamme Variateur	Mentor
Calibro	MP_825A4R
Modello	4 quadranti (R)
Comunicazione imbarcata	Modbus RTU (RS485)
Intelligence imbarcata	Gestione di sequenziale (SyPT Lite)
Collegamenti di controllo	3 AI (0-10V & 4-20mA) + 2 AO (0-10V & 4-20mA) + 3 DI + 3 DIO + 2 RLY
Raffreddamento del prodotto	Raffreddamento ad aria (-)



Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche lato rete

Numero di fasi di alimentazione	3
Tensione e frequenza di alimentazione	da 24V (-20%) a 480V (+10%) da 48 a 65Hz
Intensità nominale rete (A)	665,0

Caratteristiche elettriche lato azionamento

Intensità di uscita permanente (A)	825,00
Intensità di uscita massima (A)	1237,50
Intensità d'eccitazione (A)	20
Durata del sovraccarico ammissibile a caldo (s) / ripetitività (s)	30,00 / 600,00
Temperatura ambiente massima (°C)	40

Caratteristiche

Dimensione	2B	Portata d'aria variatore (m3/h)	468
Dimensioni (HxLxP)	640 x 495 x302	Rumore (dB(A))	68
Massa (kg)	46,00	Altitudine massima (m)	1000
Indice di protezione	IP10	Umidità relativa massima (%)	95

Variatore a 4 quadranti IP10 con opzioni - Mentor MP_825A4R con opzioni

Opzioni di potenza lato rete

Induttanza di rete	MP825 690A - 0,03mH	Corrente nominale (A) <i>690</i>	Induttanza (mH) <i>0.03</i>	Losses (W) <i>0</i>	Dimensioni (HxLxP) <i>420 x 400 x 280</i>	Weight (kg) <i>80,0</i>
--------------------	----------------------------	--	--------------------------------	------------------------	--	-------------------------------

Opzioni di potenza lato azionamento

Eccitazione separata	-	Alimentazione <i>0</i>	Intensità (A) <i>0</i>	Dimensioni (HxLxP) <i>0 x 0 x 0</i>	Weight (kg) <i>0,00</i>
----------------------	---	---------------------------	---------------------------	--	----------------------------

Opzioni integrabili


Interfaccia di controllo integrata	Senza display e parametraggio
Console / Display	Console integrabile LED (SM Keypad)
Interfaccia di comunicazione PC	-
Scheda opzione SM/SI 1	-
Scheda opzione SM/SI 2	-
Scheda opzione SM/SI 3	-
Slot opzionale AI / Smartcard	-
Interfaccia di raccordo encoder HD15 / morsettiera	-

Opzioni ambientali

IP / UL / attraverso il pannello Kit	-
Kit di alimentazione esterna per la ventilazione forzata del prodotto	-

N.:

Variatore rigenerativo su rete (4Q / AFE) : Mentor MP_825A4R con opzioni

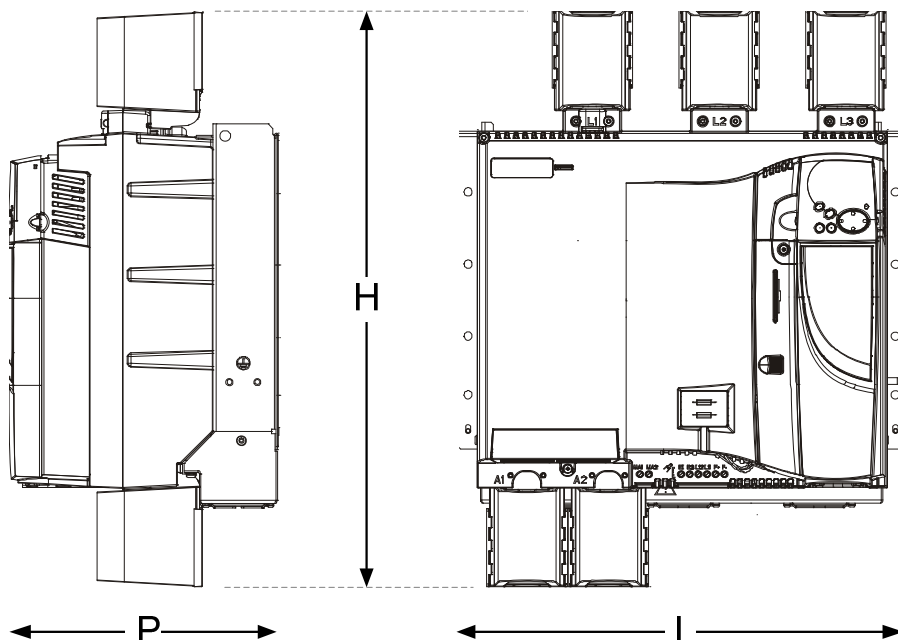

H (mm)	640
H1 (mm)	0
H2 (mm)	0

L (mm)	495
--------	-----

P (mm)	302
P1 (mm)	0

Massa (kg)	46,00
Massa totale (kg)	126,15