


Dimensioni (mm) Taglia 115

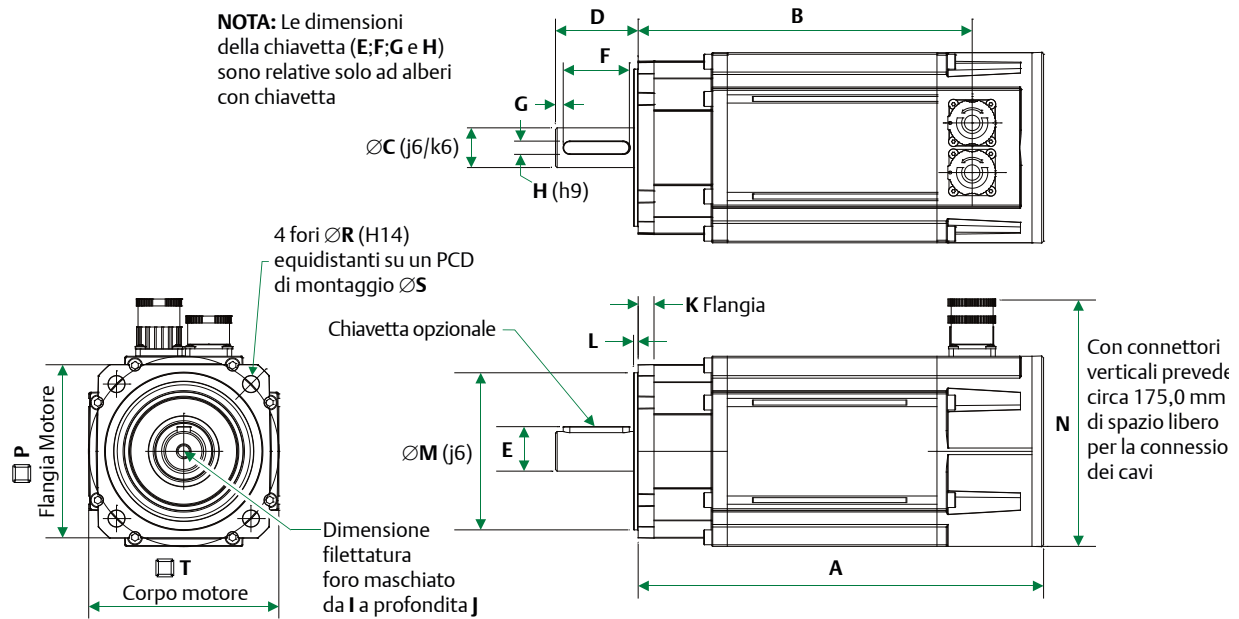

Dimensioni motore standard (mm) Tutte le dimensioni indicate sono nominali

| | Lunghezza senza freno | | Lunghezza con freno | | Spessore flangia | Lunghezza registro | Diametro registro | Altezza totale | Quadro flangia | Diametro foro di fissaggio | PCD foro di fissaggio | Alloggiamento motore | Viti di montaggio |
|------|-----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| | A (± 0.9) | B (± 1.0) | A (± 0.9) | B (± 1.0) | | | | | | | | | |
| 115B | 275.2 | 232.0 | 320.2 | 277.0 | 9.6 | 2.80 | 95.0 | 149.0 | 105.0 | 10.0 | 115.0 | 115.0 | M8 |

Dimensioni motore flangia piatta opzionale (mm)

| | Lunghezza senza freno | | Lunghezza con freno | |
|------|-----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| | A (± 0.9) | B (± 1.0) | A (± 0.9) | B (± 1.0) |
| 115B | 244.4 | 201.2 | 289.4 | 246.2 |

Dimensioni flangia opzionale (mm)

| Codice PCD | Tipo flangia anteriore | Quadro flangia | PCD foro di fissaggio | Diametro registro | Diametro foro di fissaggio |
|------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|
| | | P (± 0.2) | S (± 0.4) | M (j6) | R (H14) |
| 130 | Piatto | 130.0 | 130.0 | 110.0 | 10.0 |
| 145 | Piatto | 130.0 | 130.0 - 145.0 | 110.0 | 10.0 |

Dimensioni albero uscita (mm)

| | Diametro albero | Lunghezza albero | Altezza chiavetta | Lunghezza chiavetta | Dalla chiavetta all'estremità dell'albero | Larghezza chiavetta | Dimensione filettatura foro maschiato | Profondità foro maschiato |
|--------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | C (j6) | D (± 0.45) | E (To IEC 72-1) | F (± 0.25) | G (± 1.1) | H (h9) | I | J (± 0.4) |
| 24.0 special | 24.0 | 50.0 | 27.0 | 40.0 | 4.6 | 8.0 | M8 x 1.25 | 20.0 |

Altezza connettore opzionale (mm)

| Tipo connessione | Altezza totale |
|------------------|-----------------|
| | N (± 1.0) |
| A | 149.0 |
| B | 156.5 |
| C | 156.5 |

NOTA: le opzioni di albero con dimensioni minori dello standard (Std) richiedono l'approvazione del cliente e non possono essere coperte da garanzia.